




DIAGRAMMA DI LAVORO

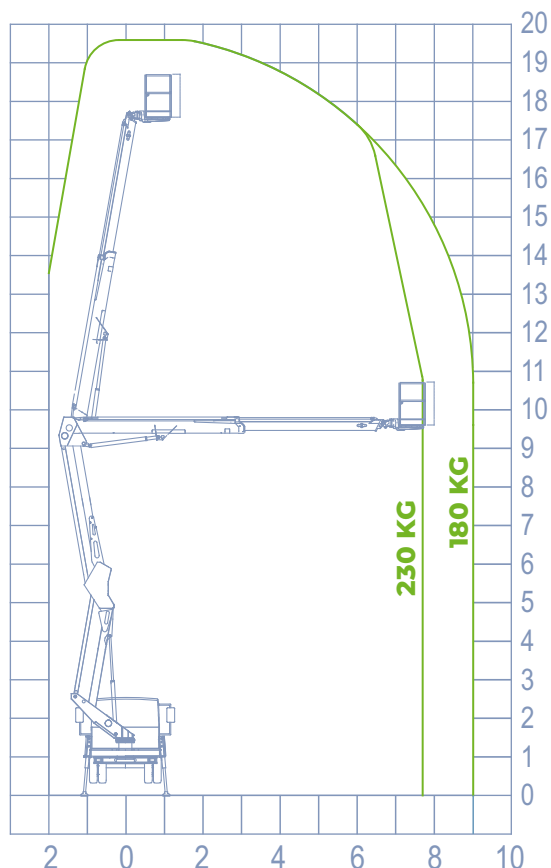

INFO

	STABILIZZATORI H+H
	ALTEZZA MAX 19,60 m
	ALTEZZA CESTO 17,60 m
	SBRACCIO MAX 9,00 m
	PORTATA CESTO 230 kg
	DIMENSIONI CESTO 1400x700x1100 mm
	ROTAZIONE CESTO 90°+90°
	CONTROLLI Elettrici
	ROTAZIONE TORRE 700°
	GVW 3,5 ton

DOTAZIONI DI SERIE

[a] AUTO STABILIZZAZIONE

La funzionalità **SPEED** è la nuova soluzione di serie presente nelle piattaforme autocarrate. Apporta grandi vantaggi, tra i quali aumentare la sicurezza e facilitare l'utilizzo corretto della manovra di stabilizzazione.

Con un solo pulsante, anche dal cestello, permette di ottenere in modo sicuro, semplice e veloce la stabilizzazione necessaria per iniziare a lavorare, superando facilmente le irregolarità del terreno.

✓ CARATTERISTICHE TECNICHE

- Tubi e cavi installati all'interno del braccio
- **Chiusura automatica parte aerea SPEED**
- **Stabilizzazione automatica SPEED**
- Stabilizzazione H+H con extra-corsa
- Comandi stabilizzazione automatica dal cestello e da terra
- Comandi elettroidraulici proporzionali con regolazione della velocità di tutti i movimenti
- Sistema gestione elettronico CAN BUS
- 4 piastre di appoggio a terra
- Presa elettrica 230V e 12V sul cestello
- Possibilità di manovra simultanea
- **Trattamento in cataforesi con verniciatura a polvere**
- Spia di centraggio parte aerea sul cestello
- Regolazione automatica dei giri motore
- **Attacco frontale del cestello**

✓ DISPOSIZIONI DI SICUREZZA

- **Controllo di manovra involontaria Socage Security System**
- Barra di protezione di manovra involontaria
- Protezione dei comandi del cestello
- Magnetotermico con differenziale di protezione sulla linea 230V
- Bypass di sicurezza per il recupero dell'operatore
- Stabilizzazione automatica
- Limitatore di momento con doppia sicurezza
- Livellamento automatico dal cestello
- Inclino metro
- Valvole di blocco flangiate
- Pulsante di emergenza e arresto
- Pompa di emergenza manuale
- Possibilità manovra emergenza a distanza
- Disinserimento automatico PTO
- Dispositivo anticollisione braccio/cabina
- Contatore digitale in cabina
- Spia Cabina stabilizzatori chiusi
- Spia Manutenzione (Service)
- SSW Socage Safe Workplace: Luci di sicurezza sulla parte aerea








DIAGRAMMA DI LAVORO

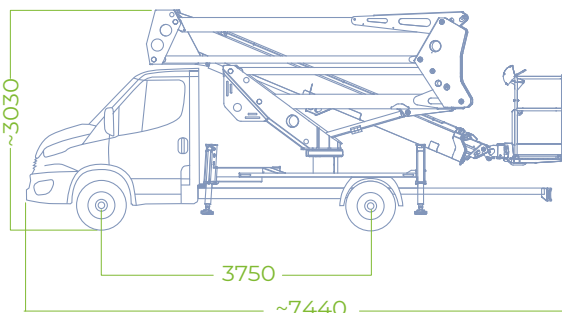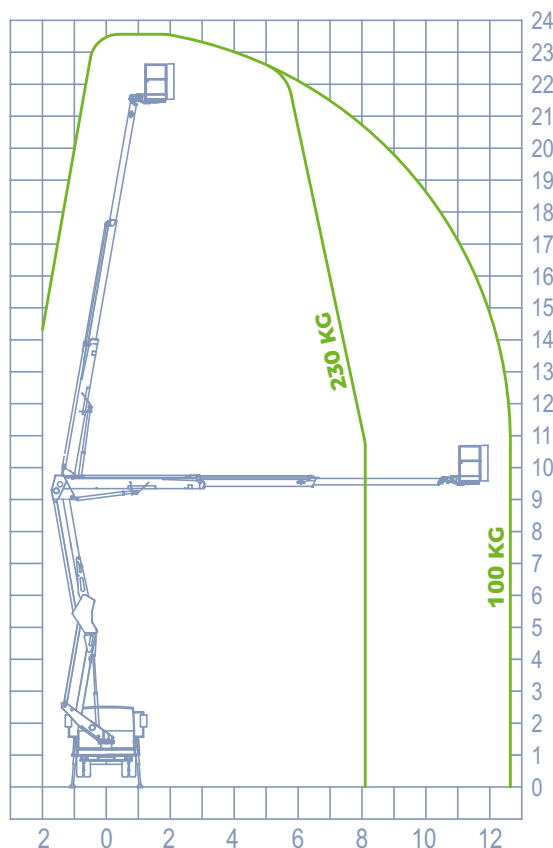

STABILIZZATORI
H+H

ALTEZZA MAX
23,60 m

ALTEZZA CESTO
21,60 m

SBRACCIO MAX
12,70 m

PORTATA CESTO
230 kg

DIMENSIONI CESTO
1400x700x1100 mm

ROTAZIONE CESTO
90°+90°

CONTROLLI
Elettrici

ROTAZIONE TORRE
700°

GVW
3,5 ton

INFO

DOTAZIONI DI SERIE

[a] AUTO STABILIZZAZIONE

La funzionalità **SPEED** è la nuova soluzione di serie presente nelle piattaforme autocarrate. Apporta grandi vantaggi, tra i quali aumentare la sicurezza e facilitare l'utilizzo corretto della manovra di stabilizzazione.



Con un solo pulsante, anche dal cestello, permette di ottenere in modo sicuro, semplice e veloce la stabilizzazione necessaria per iniziare a lavorare, superando facilmente le irregolarità del terreno.

✓ CARATTERISTICHE TECNICHE

- Tubi e cavi installati all'interno del braccio
- **Chiusura automatica parte aerea SPEED**
- **Stabilizzazione automatica SPEED**
- Stabilizzazione H+H con extra-corsa
- Comandi stabilizzazione automatica dal cestello e da terra
- Comandi elettroidraulici proporzionali con regolazione della velocità di tutti i movimenti
- Sistema gestione elettronico CAN BUS
- 4 piastre di appoggio a terra
- Presa elettrica 230V e 12V sul cestello
- Possibilità di manovra simultanea
- **Trattamento in cataforesi con verniciatura a polvere**
- Spia di centraggio parte aerea sul cestello
- Regolazione automatica dei giri motore
- **Attacco frontale del cestello**

✓ DISPOSIZIONI DI SICUREZZA

- **Controllo di manovra involontaria Socage Security System**
- Barra di protezione di manovra involontaria
- Protezione dei comandi del cestello
- Magnetotermico con differenziale di protezione sulla linea 230V
- Bypass di sicurezza per il recupero dell'operatore
- Stabilizzazione automatica
- Limitatore di momento con doppia sicurezza
- Livellamento automatico dal cestello
- Inclinometro
- Valvole di blocco flangiate
- Pulsante di emergenza e arresto
- Pompa di emergenza manuale
- Possibilità manovra emergenza a distanza
- Disinserimento automatico PTO
- Dispositivo anticollisione braccio/cabina
- Contatore digitale in cabina
- Spia Cabina stabilizzatori chiusi
- Spia Manutenzione (Service)
- SSW Socage Safe Workplace: Luci di sicurezza sulla parte aerea

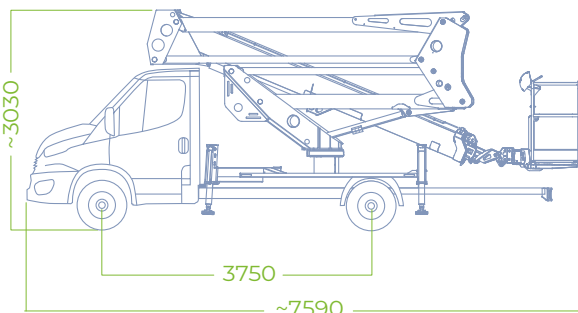

COMPACT 10 / 12 DX



ECCEZIONALI PRESTAZIONI SU TUTTI I TIPI DI TERRENI

- > 4 ruote motrici
- > Blocco differenziale idraulico
- > Pendenza massima superabile 40 %
- > Altezza da terra: 28 cm

ROBUSTA E DI FACILE MANUTENZIONE

- > Stabilizzatori collocati in posizione protetta
- > Quadro comandi alto robusto e affidabile
- > Accessibilità ai componenti ottimizzata
- > Strumento di auto diagnosi incorporato

PRODUTTIVITÀ ECCEZIONALE

- > Comandi interamente proporzionali
- > Stretto raggio di sterzata
- > Comando centralizzato degli stabilizzatori




COMPACT 10 / 12 DX

PIATTAFORME A PANTOGRAFO FUORI STRADA

DATI TECNICI

	COMPACT 10 DX	COMPACT 12 DX
Altezza di lavoro	10.28 m	12.06 m
Altezza piano di calpestio	8.28 m	10.06 m
Portata massima cesta	565 kg (3 pers.)	450 kg (3 pers.)
Capacità massima sull'estensione	150 kg	150 kg
A Lunghezza piattaforma a riposo	3.18 m	3.18 m
B Larghezza piattaforma fuori tutto	1.78 m	1.78 m
C Altezza a riposo	2.44 m	2.56 m
D Interasse	1.84 m	1.84 m
E Altezza da terra	28 cm	28 cm
Altezza chiusa	1.59 m	1.7 m
F Lunghezza piattaforma	2.45 m	2.45 m
G Larghezza piattaforma	1.45 m	1.45 m
Lunghezza piattaforma con estensione	3.7 m	3.7 m
Lunghezza estensione	1.2 m	1.2 m
Numero estensioni in cesta	1	1
Velocità di traslazione	0.6 - 5.5 km/h	0.6 - 5.5 km/h
Altezza massima di traslazione	8.15 m	8.15 m
Raggio minimo di sterzata - esterno	3.5 m	3.5 m
Tempo di salita / discesa	35 s / 46 s	35 s / 51 s
Motore	Kubota, 18.5 kW (Stage 5 in EU)	Kubota, 18.5 kW (Stage 5 in EU)
Pendenza massima superabile	40 %	40 %
Inclinazione operativa max	3 °	3 °
Pneumatici ripieni in lattice	26 x 12 - 16.5	26 x 12 - 16.5
Capacità serbatoio idraulico	75 l	75 l
Peso	3 350 kg	3 965 kg

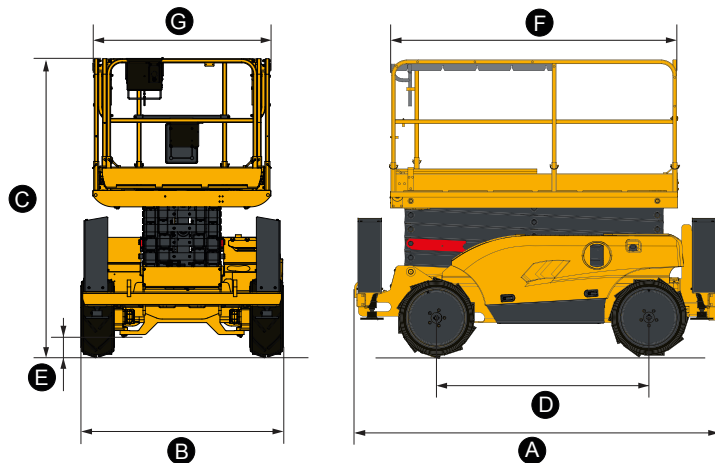


ALLESTIMENTO STANDARD

- > 4 ruote motrici e 2 ruote sterzanti anteriori
- > Sblocco ruote
- > Pneumatici ripieni in lattice
- > Estensione cesta di 1.2 m
- > Quadro comandi in cesta, amovibile
- > Massima inclinazione operativa 3°
- > Stabilizzatori centralizzati
- > Avvisatore acustico
- > Contaore
- > Batterie 12 V - 70 Ah
- > Freni idraulici
- > Sistema per discesa d'emergenza
- > Attacchi in cesta per imbracatura di sicurezza
- > Anelli per sollevamento e traino
- > Protezioni laterali

OPZIONI E ACCESSORI

- > Pneumatici antitraccia
- > Presa elettrica su cesta
- > Entrata a cancelletto
- > Generatore imbarcato 3.5 KW
- > Olio biodegradabile
- > Kit paesi freddi
- > Predisposizione per tracker
- > Avvisatore acustico di movimenti e traslazione
- > Avvisatore acustico di traslazione
- > Girofaro
- > Faro di lavoro
- > Barriere ripiegabili

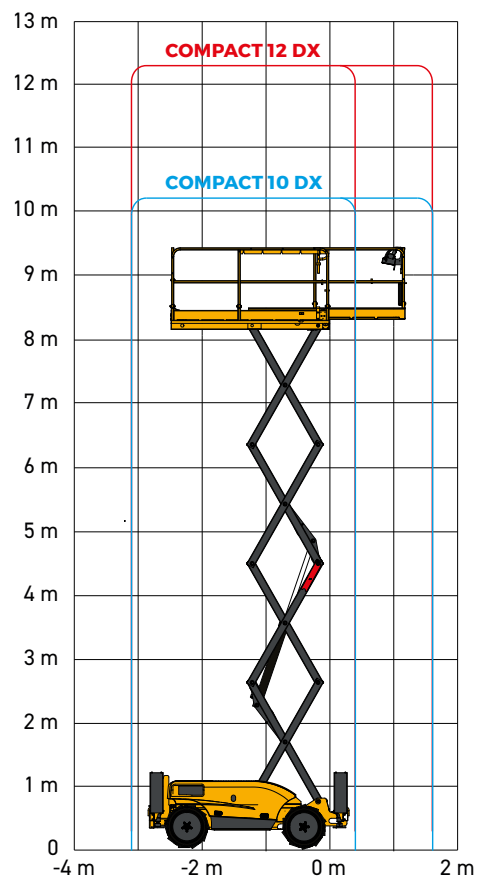

GARANZIA

HAULOTTE

5 ANNI



COMPACT 10 COMPACT 12 COMPACT 14 DUAL



DESIGN ROBUSTO ED INTELLIGENTE

- > Contrappesi anti-urto con protezione totale della scaletta, dei motori e della presa di ricarica
- > Parapetti con rinforzi verticali addizionali per una maggiore resistenza

PRESTAZIONI MASSIMIZZATE

- > Parapetti abbattibili, sedi porta forche longitudinali e trasversali per una movimentazione più semplice in tutte le condizioni
- > Utilizzo interno ed esterno senza limitazioni di carico

ESPERIENZA DI UTILIZZO UNICA

- > Movimenti proporzionali per un avvicinamento preciso (motori AC)
- > Quadro comandi alto ergonomico, con appoggia mano e selettore di velocità


MANUTENZIONE SEMPLIFICATA

- > Haulotte Activ'Energy Management si prende cura delle vostre batterie
- > Sistema di parametrizzazione e diagnostica imbarcata con l'Haulotte Activ'Screen; e disponibile a distanza con Haulotte Diag e la soluzione telematica Sherpal

SCISSOR ELETTRICI

DATI TECNICI

	COMPACT 10 AE	COMPACT 12 AE	COMPACT 14 DUAL
Altezza di lavoro - interno	10 m	11.75 m	13.75 m
Altezza di lavoro - esterno	10 m	11.75	9.8 m
Altezza della piattaforma - interno	8 m	9.75 m	11.75 m
Altezza della piattaforma - esterno	8 m	9.75	7.8 m
Altezza di lavoro massima della corsa - interna	10 m	11.75	11.75 m
Altezza di lavoro massima della corsa - esterno	10 m	11.75 m	9.8 m
Portata massima cesta - interno	450 kg (3 pers.)	320 kg (3 pers.)	
Portata massima cesta - esterno	450 kg (1 pers.)	320 kg (1 pers.)	
Capacità massima sull'estensione	120 kg		
A Lunghezza piattaforma	2.4 m		
B Lunghezza piattaforma con estensione	3.32 m		
Lunghezza estensione	0.92 m		
C Larghezza piattaforma	1.17 m		
D Altezza piattaforma a riposo (con ringhiere)	2.35 m	2.47 m	2.72 m
Altezza piattaforma a riposo (ringhiere abbassate)	1.65 m	1.77 m	2.02 m
E Larghezza piattaforma fuori tutto	1.20 m		
F Lunghezza piattaforma a riposo	2.5 m		
G Interasse	1.86 m		
H Altezza da terra	12.5 cm		
Altezza da terra con minigonne	2 cm		
Bassa velocità di marcia	0.7 / 1.5 / 4.2 km/h		
Pendenza massima superabile	25 %		
Tilt (longitudinale/laterale)	3.5° / 1.5°		
Raggio minimo di sterzata - esterno	1.83 m		
Ruote - antitraccia	15 x 5		
Batterie	24 V - 225 Ah (C20)		
Capacità serbatoio idraulico	10 l	14 l	
Peso	2 490 kg	2 940 kg	3 070 kg

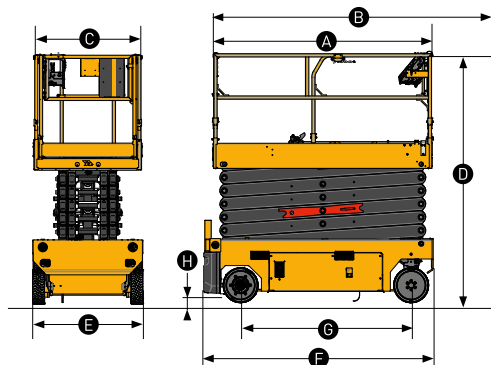

ALLESTIMENTO STANDARD

- > Haulotte Activ'Screen (indicazione di carica, contatore, allarmi manutenzione e anomalie)
- > Haulotte Activ'Energy Management : caricabatterie intelligente CAN
- > Selezione manuale per uso interno (solo doppio)
- > Barriere ripiegabili
- > Estensione piattaforma anteriore
- > Accesso in cesta con barra scorrevole
- > Motori AC
- > Caricabatterie multitemperatura 27A
- > Dispositivi antiribaltamento mobili (potholes)
- > Accesso alle batterie con supporto pivotante
- > Sedi portaforca laterali e longitudinali
- > Avvisatore acustico di traslazione
- > Girofaro
- > 2 ruote direttrici anteriori, 2 ruote motrici posteriori
- > Pneumatici pieni - antitraccia

OPZIONI E ACCESSORI

- > Haulotte Activ Energy Management: Sistema di riempimento liquido batterie automatizzato
- > Sistema di protezione anti-incastamento
- > Soluzioni telematiche
- > Batterie senza manutenzione AGM
- > Supporto portatubi
- > Porta pannelli
- > Protezione addizionale del quadro comandi alto e basso
- > Faro di lavoro
- > Luce lampeggiante (doppia o 360°)
- > Olio idraulico bio-degradabile
- > Olio idraulico per basse temperature

